



Neuigkeiten von der Intersolar

Jörg Kiesgen


06.07.2026

InterSolar 2026 München



- 🕒 23.06.2026 – 25.06.2026
- 🕒 ca 2.800 Aussteller
- 🕒 19 Messehallen + Freigelände
- 🕒 ca. 100.000 Besucher
- 🕒 Intersolar 2027: 08.06.2027 – 10.06.2027

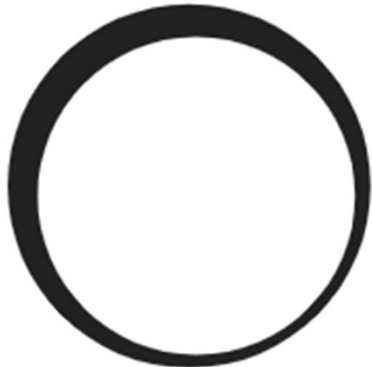

 **sonnen**

sonnenBatterie 12




-) DC- System
-) Modular Aufbaubar
-) Verfügbar ende 2026

sonnenPro Compact



- › 261 kWh
- › 125 kW
- › Montage für Innen und Außen
- › Energiemanagementsystem
- › Backup optional

sonnen Stromtarife

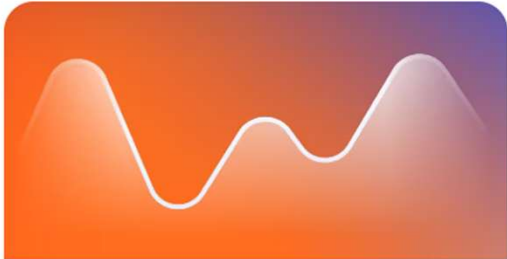
	
EnergyFix Für maximale Sicherheit und planbare Kosten – ohne Überraschung bei der Abrechnung Mehr zu EnergyFix	EnergyDynamic Für aktuelle Börsenpreise und maximales Sparpotenzial Mehr zu EnergyDynamic
 Fester Strompreis mit 12 Monaten Preisgarantie	 Immer aktuelle Strompreise ohne zusätzliche Kosten
 Bis zu 30 % mehr Vergütung durch optionale Direktvermarktung (+ 1 ct / kWh, Einspeisebegrenzungen umgehen)*	 Monatlich kündbar für maximale Flexibilität
 Quartalsweise sonnenDividende bei Teilnahme am sonnenVPP (optional)	 Bis zu 30 % zusätzlich sparen durch die Preisoptimierung (sonnenBatterie lädt automatisch günstigen Strom)



Fronius enia link



Fronius Full Backup solutions

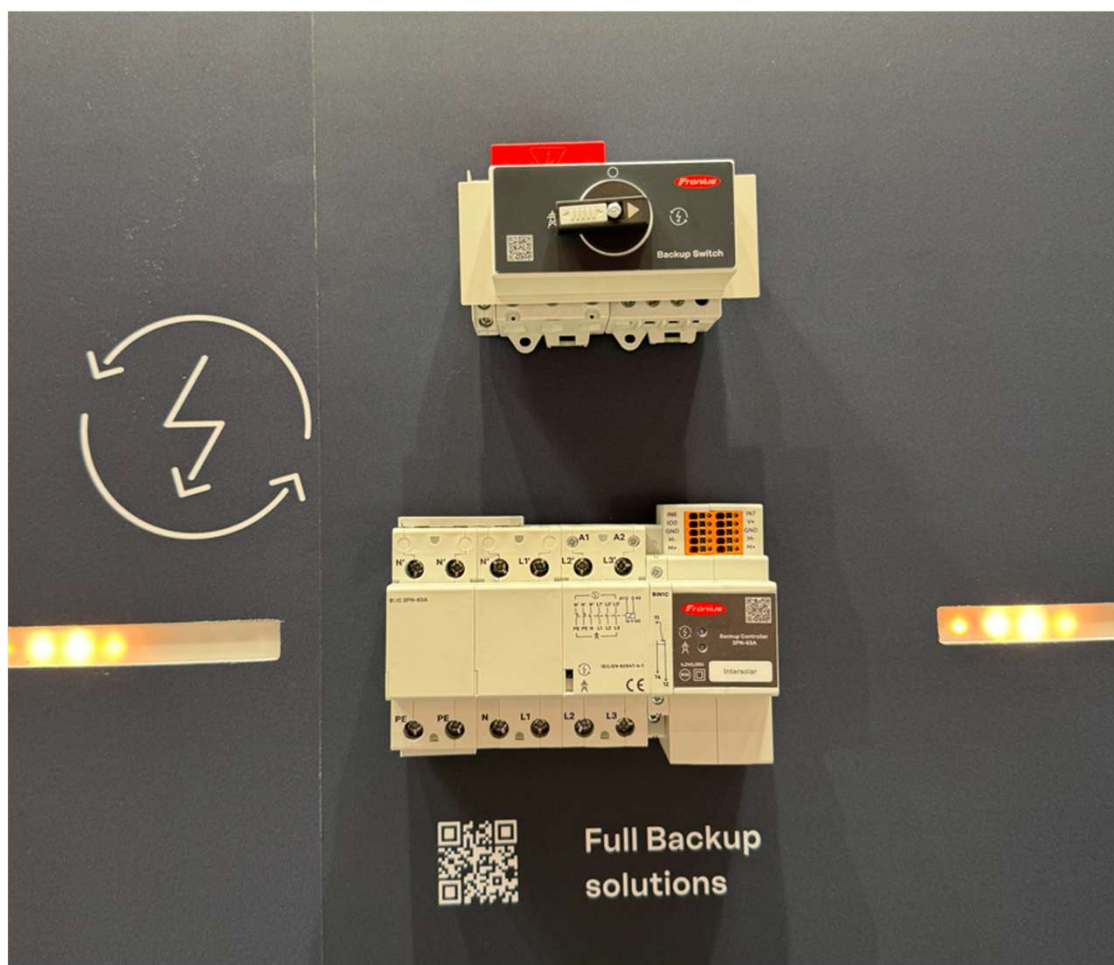

Fronius Reserva Pro



Technische Daten Fronius Reserva Pro 24.0 - 32.0



			Reserva Pro 24.0	Reserva Pro 28.0	Reserva Pro 32.0
Elektrische Parameter	Nutzbare Energie	kWh	23,9	27,9	31,9
	Anzahl Batteriemodule		6	7	8
	Nominalspannung	V	425,04	495,88	566,72
	Spannungsbereich	V	330 - 481,8	385 - 562,1	440 - 642,4
	Maximaler Ausgangsstrom ¹	A	50		

Allgemeine Daten	Batterie-Zellchemie		Lithium-Eisenphosphat (LFP)		
	Parallelbetrieb		Bis zu 4 Batterien		
	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	mm	1.255 x 579 x 449	1.415 x 579 x 449	1.575 x 579 x 449
	Gewicht	kg	234	270	306
	Schutzart		IP65		
	Schutzklasse		II		
	Maximale Höhe über Meeresspiegel	m	2.000		
	Umgebungstemperatur ²	°C	-20 bis +50		
	Zulässige Luftfeuchtigkeit	%	5 - 95		
	Kompatible Wechselrichter		Fronius Primo GEN24 Plus, Symo GEN24 Plus & Verto Plus		
	Montageort		Innenbereich und geschützter Außenbereich		
	Anschlusstechnologie DC		Stäubli MC4 Evo Stor		
	Zertifikate und Normerfüllung		VDE2510-50 / IEC 62619:2022 / IEC62040-1 / CE / RCM / UN38.3		
	Schnittstellen		Modbus (RS485)		
	Garantie		10 Jahre (80% SOH)		

Fronius Rerserva



Fronius Solar.web APP

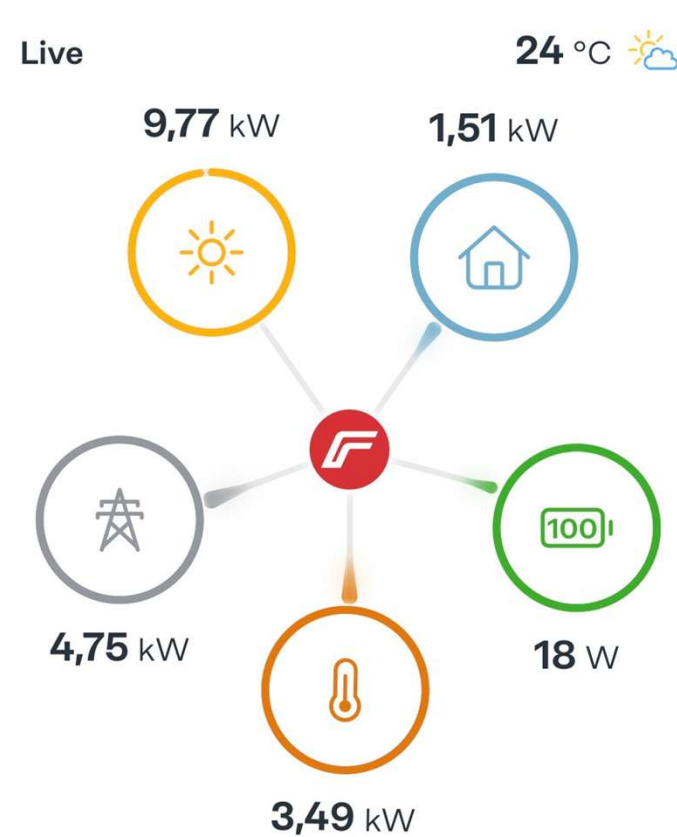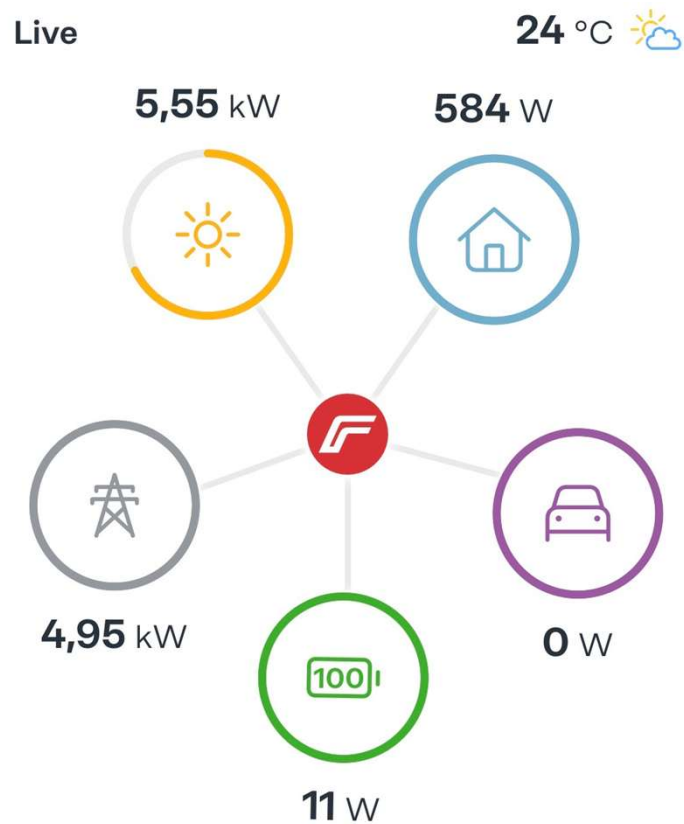


novotegra

Gründach Südausrichtung



BRC
SOLAR

BRC Optimierer

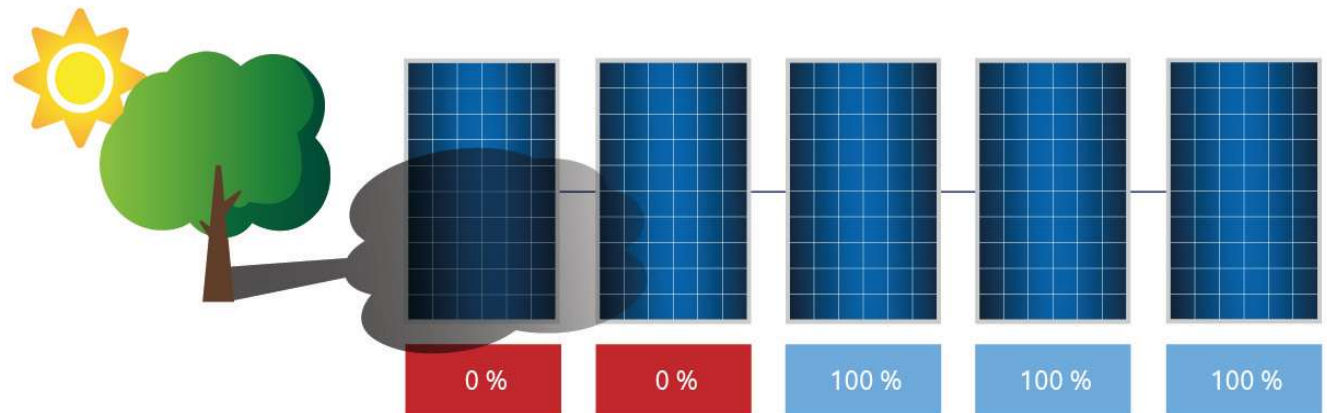



Mono S4 Halfcut | Chroma Orange



- ☞ 30 Jahre Garantie auf das Produkt und 30 Jahre auf die Modulleistung
- ☞ Kupferrot gefärbtes Frontglas, ähnlich RAL 8004, perfekt für rote und terrakotta farbene Ziegeldächer. Außerdem rot-brauner Aluminiumrahmen ähnlich RAL 8011.
- ☞ Doppelglas 2+2mm
- ☞ Zelle mit zusätzlicher rückseitiger Energiegewinnung mittels Reflexion

**POWER
DRIVE**

THE BIDIRECTIONAL ZONE | HALL C6

E-FLEET BENEFITS
STUDIES & WHITEPAPERS
BEST PRACTICES & INNOVATIONS
GUIDED TOURS

SCAN FOR
MORE INFO

BIDIRECTIONAL CHARGING



Fragen und Diskussion



Vielen Dank für Ihren Besuch!

<http://gedea934.clickmeeting.com/gedea-ingelheim-informiert>